


# T-Pump

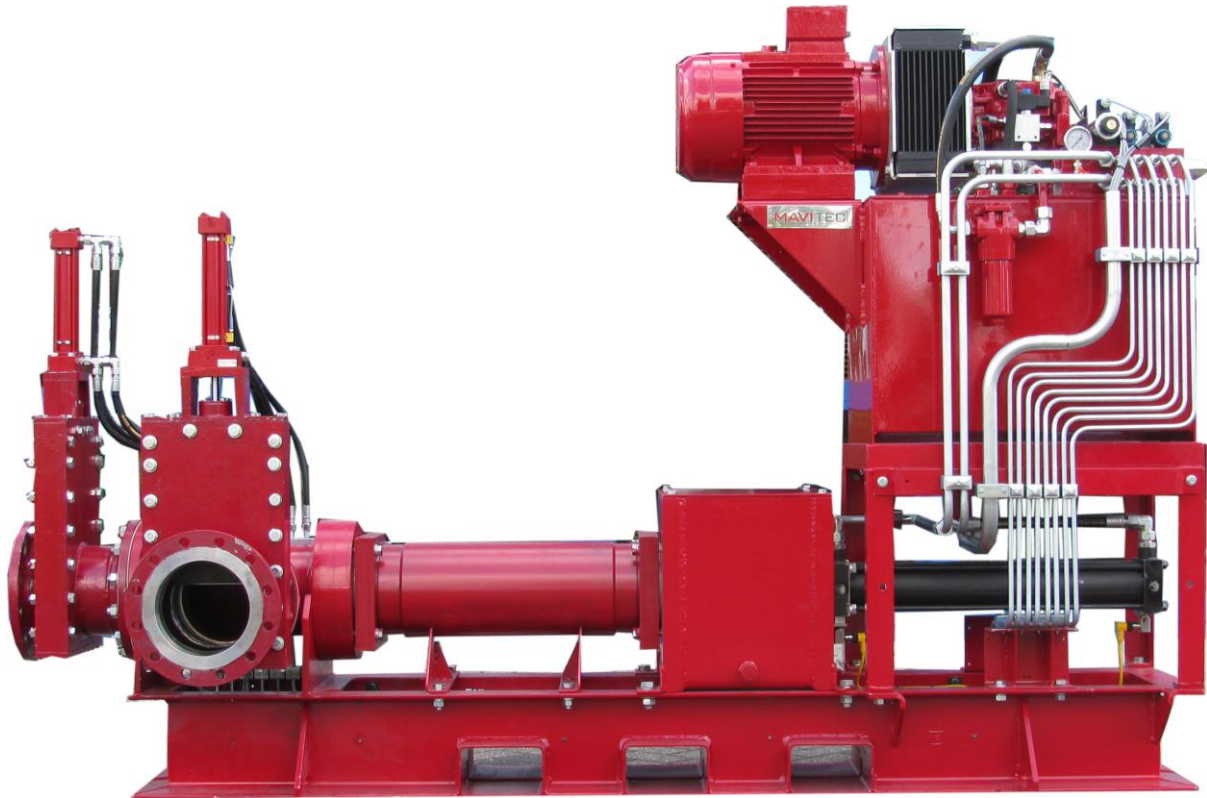

**Fonction:** dessinée pour des matériaux visqueux comme des aliments broyés, des boues, des matériaux crus etc.

**Caractéristiques:**

- Opéré Hydrauliquement
- Exécution pour des grandes prestations
- Dessin simple et de faible maintenance
- Taille compacte
- Faible puissance installé par rapport à sa capacité
- Système unique de cage fermé que préviens la contamination du


**Capacité\*:** (\* dépend de la composition du matériel)

8" x 24 → jusqu'à 10 tonnes par heure

12" x 24 → jusqu'à 20 tonnes par heure



# T-Pump

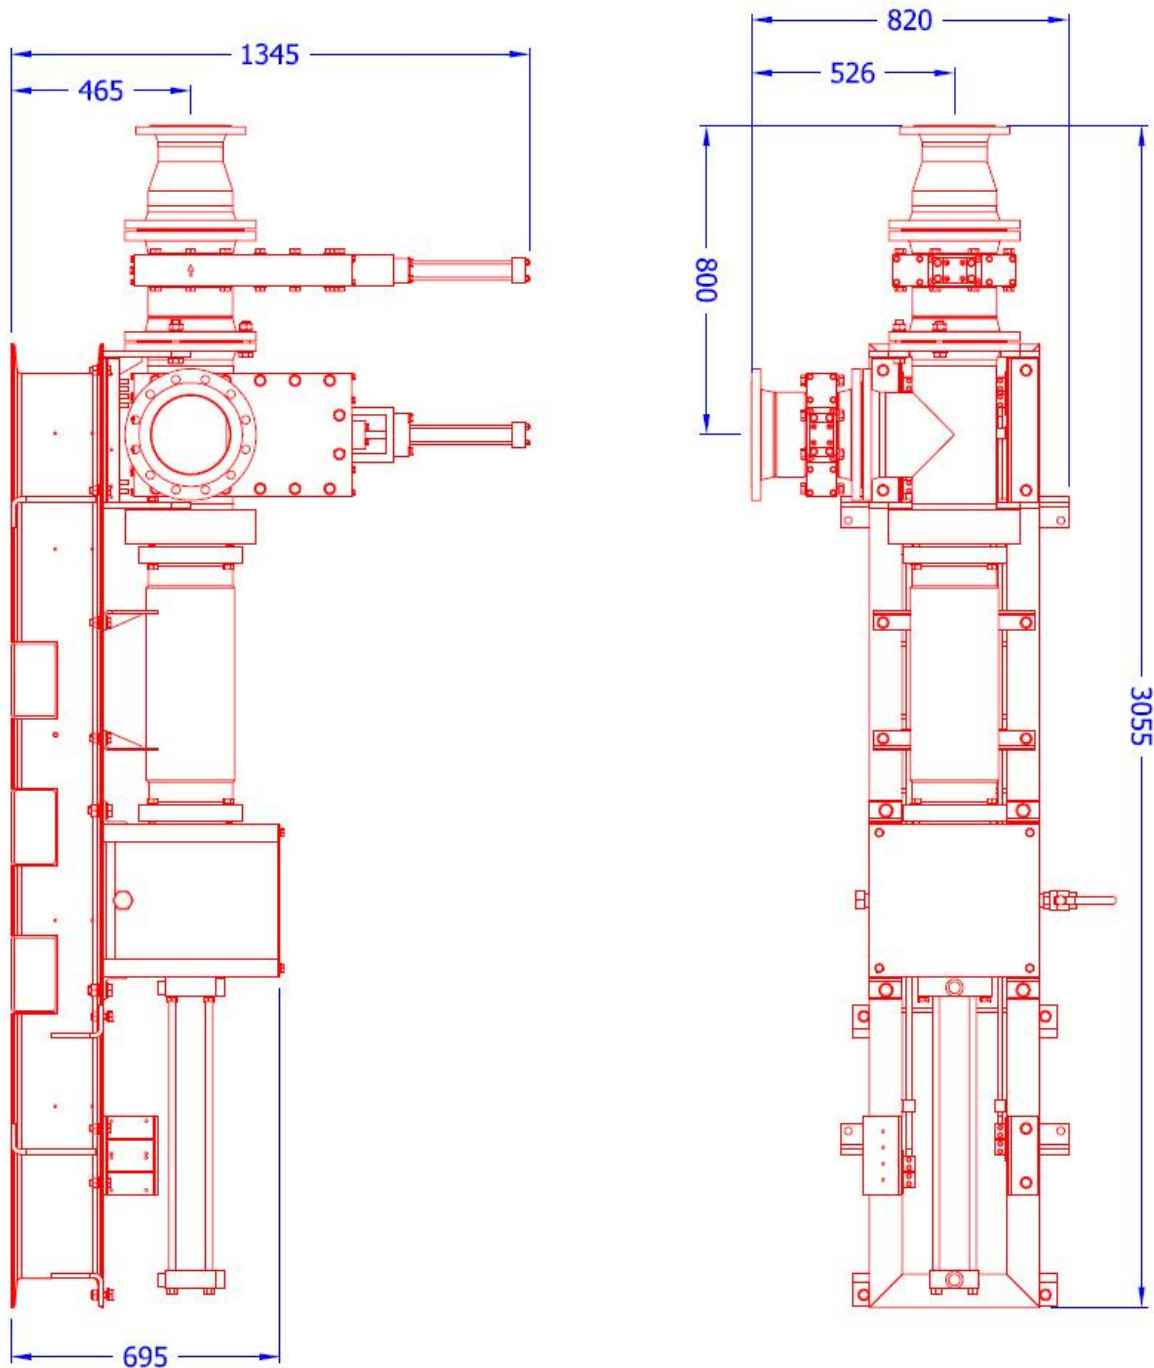

Dû aux constantes améliorations introduites dans nos produits, les données montrées ici sont assujetti à des possibles changements sans préavis. Contactez Mavitec B.V. pour obtenir les dernières spécifications.



Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands  
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48  
E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com) - [www.mavitecgreenenergy.com](http://www.mavitecgreenenergy.com)